

6228



DISTRIBUTEUR DE CREME GLACEE

Machine à 1 parfum, modèle de comptoir,
alimentation par gravité

Spécificité : Convient pour la plupart des mix de crèmes glacées, basses calories, yaourts et sorbets.

Cylindre de congélation : 1 x 1.7 litres

Cuve de stockage : 1 x 12 litres. Groupe frigorifique indépendant pour cuve de stockage, pour maintenir les mélanges, en position « frais » ou en mode « veille », à la température de 4.4°C.

Indicateur de niveau bas : Lorsque le niveau du mélange est bas, l'indicateur lumineux s'allume pour alerter afin d'ajouter du mélange.

Mode « veille » : Conservation des produits dans les bacs de distribution ou dans les cylindres à la température de 4.4°C, même lorsque la machine est en mode « veille ».

Contrôle : Régule automatiquement la réfrigération et maintient la qualité et la consistance des produits par le contrôle de la température.

Compteur : Enregistre le nombre de cornets par jour, et le nombre de cornets au total.

Affichage de température : L'affichage de trémie et le cylindre permettent de contrôler la production.

Production : 300 cornets/heure (80 gr/cornets à 4°C de liquide et 24°C ambiante).

Protections & sécurité :

La sécurité basse température protège le cylindre de la surcongélation.

La sécurité haute pression empêche le compresseur de surchauffer.

La protection thermique protège le moteur de toute surchauffe.



Modèle
60 Hz



Intertek



Modèle
50 Hz.



Racleur flexible
Grande capacité, grande vitesse

Capteur de
niveau bas

Tube
d'alimentation

Agitateur





SPACEMAN France- FMI

40 rue Rottembourg, 75020 PARIS - 13, rue de la croix, 78690 Saint Rémy L'Honoré

Tel 01 43 40 50 57 – Fax 01 43 40 75 58

www.spaceman.fr - Email: info@spaceman.fr

ISO 9001: 2008
Registered Firm

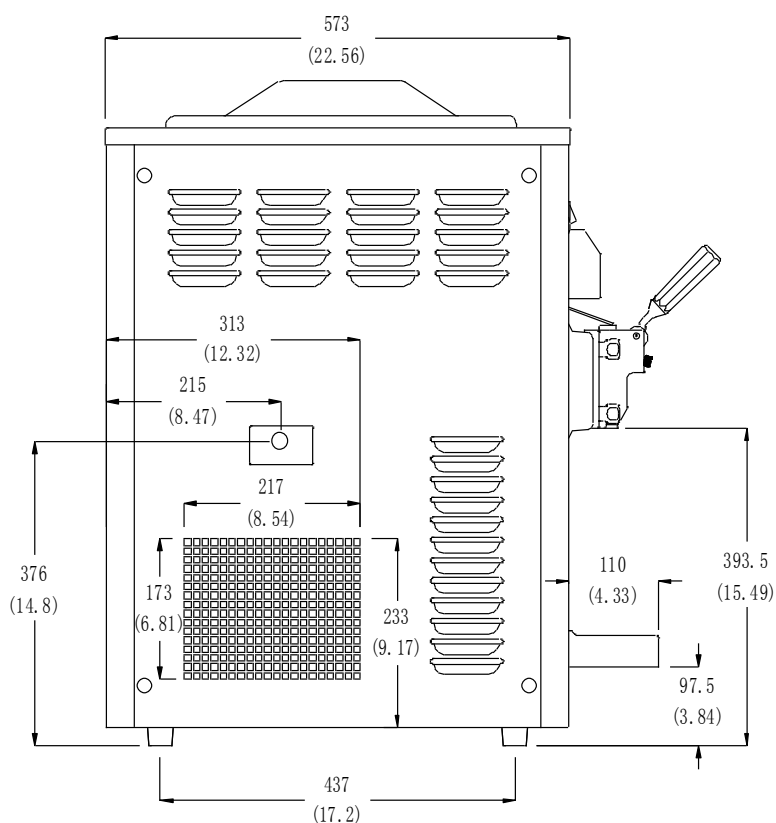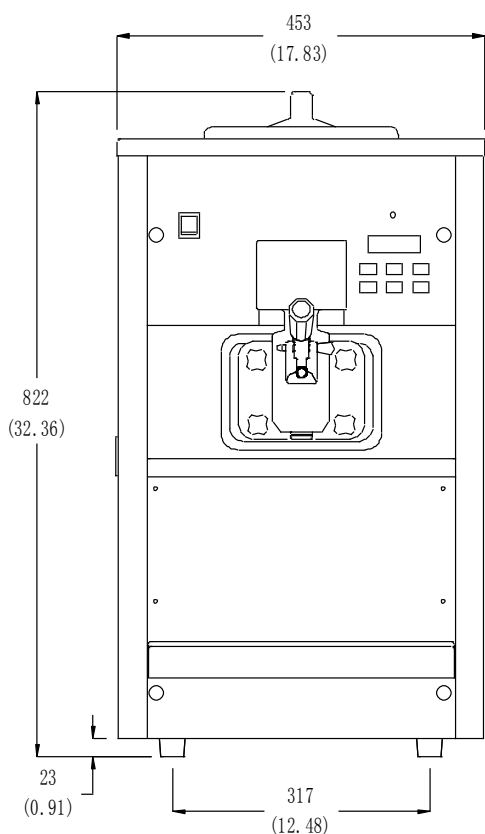

Spécifications

Poids	Kg
Net	103
Emballé	115

Volume de l'emballage : 0360 m³

Dimensions	Net (mm)	Expédition (mm)
Largeur	453	510
Longueur	573	740
Hauteur	822	955

Puissance	Intensité max	Protection Circuit	Poles (P)
220-240/50/1	16	12	3P
208-230/60/1	20	15	3P

Cette machine peut être fabriquée avec des caractéristiques électriques différentes. Contacter votre revendeur local pour en connaître la disponibilité. (Pour les informations électriques exactes, toujours vérifier les données sur la machine)

Note

La poursuite de la recherche permet des améliorations sur les machines ; ainsi certaines spécificités peuvent changer sans que ces modifications figurent dans la notice d'origine.

Electricité : Une protection électrique dédiée est indispensable. L'unité doit être reliée à un câble de connexion ou à une connexion permanente. Consulter votre distributeur local SPACEMAN pour obtenir cordons de raccordement et supports.

Moteur : 2 x 1.0HP

Système de réfrigération : 2 compresseurs UH France de 1200W, à -30°C, au R404A. Compresseur UH séparé pour la cuve de mix de 160W, à -10°C, au R134A

Refroidissement de l'air : Dégagement minimal de 15,2 cm requis de chaque côté de la machine pour une optimisation de l'utilisation. L'arrière de l'unité peut être placé contre un mur.

Options

Refroidissement par eau.

Système de contrôle en français, anglais, espagnol, allemand, hollandais, tchèque, chinois. Distributeur de cornets.